



Електричний
візок
LINDE MT 12

Комерційна пропозиція

Модель	LINDE MT12
Вантажопідйомність	1200 кг
Виробник	Linde Material Handling GmbH
Країна походження	Німеччина
Кількість	1 од.

Основні особливості:

- ✓ Li-ION батарея 20 Ah
- ✓ Потужний двигун (DC)
- ✓ Ергономічна рульова рукоятка, що полегшує управління та відмінно захищає руки оператора
- ✓ Короткий робочий хід за рахунок високої маневреності та вкороченої ширини робочого проходу
- ✓ Мінімальність зусиль, необхідних для керування візком
- ✓ 2.5 години час зарядки, 3 години автономної роботи
- ✓ Індикація заряду батареї



ТОВ «ГОЛДЕНТРАК»
Адреса: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4а,
Тел. 095-721-21-06
096-321-21-06
E-mail: gtruck80@gmail.com
<https://goldentruck.com.ua/>

Пропозиція №2204-5 від 22.04.2024 р

LINDE MT 12
серія 1131

Електричний візок вантажопідйомністю 1200 кг. при центрі ваги вантажу 600 мм

Батарея: Li-ION 20 Ah (вертикальний спосіб заміни)

Зарядний пристрій: Зовнішній, високочастотний, 1 фазний, час заряду батареї 2,5 години

Вила: довжина/переріз 1150/55x150 мм

[ЦІНА візка \(самовивіз, без ПДВ 20%\)](#) 1 650,00 €

[ПДВ 20%](#) 330,00 €

[ВСЬОГО вартість візка \(самовивіз, з ПДВ 20%\)](#) 1 980,00 €

В комплект поставки входять:

- Інструкція по експлуатації
- Гарантія 12 місяців або 1000 мотогодин, в залежності від того, що наступить раніше.
- Інструктаж операторів

Умови поставки, оплати та сервісного обслуговування:

Термін поставки / наявність В наявності, самовивіз склад Продавця (м.Київ)

Пропозиція дійсна 7 календарних днів

Умови оплати Післяплата протягом 3-х календарних днів

З повагою,
ТОВ «ГОЛДЕНТРАК»
Тел. 096-321-21-06

Пропозиція №2204-5 від 22.04.2024 р



Безпека

- ➔ Довгий повідок з низьким кріпленням забезпечує оптимальну дистанцію між оператором та візком;
- ➔ Гарди рукоятки управління надійно захищають кисті оператора.



Простий у використанні для оператора

- ➔ Цифровий багатофункціональний дисплей показує оператору всі важливі дані транспортного засобу: Робочі години, рівень заряду, час наступного обслуговування.
- ➔ Комплектується ключем



Батарейний відсік

- ➔ Вертикальна заміна батареї за вибором;
- ➔ Ємність батареї 20Ah



Руків'я керування

- ➔ Управління всіма функціями візка однією рукою;
- ➔ Повністю пропорційне управління рухом і підйомом, забезпечує плавне позиціонування з високою точністю.



Шасі

- ➔ Компактне шасі з округленими кутами;
- ➔ Потужна і надійна сталева конструкція шасі і вил.




Двигуни

- ➔ Мотор тяги і підйому змінного струму;
- ➔ Герметичні агрегати, які не підлягають обслуговуванню.

Пропозиція №2204-5 від 22.04.2024 р

Технічні характеристики візка LINDE MT12

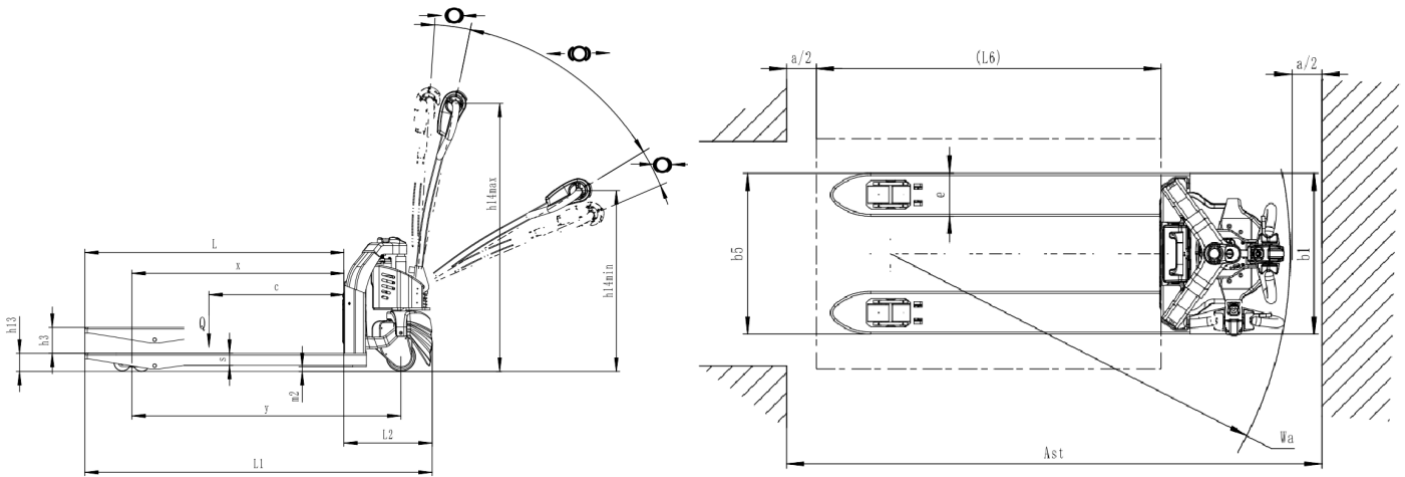

Вантажопідйомність:

Вантажопідйомність при відстані до центру ваги вантажу **600 мм, (кг)** **1200**

Специфікація візка:

Відстань до центру ваги вантажу, с (мм)	600
Відстань від осі навантаженого колеса до батарейного відсіку, х (мм)	880 / 950
Колісна база, у (мм)	1120 / 1190
Довжина від кінця корпусу до площини вантажу, l ₂ (мм)	390
Загальна ширина, b ₁ /b ₂ (мм)	560
Навантаження на вісь, з вантажем, передня/задня (кг)	410 / 920
Навантаження на вісь, без вантажу, передня/задня (кг)	110 / 20
Висота підйому вил, h ₃ (мм)	110
Висота рульової рукоятки в робочому стані, h ₁₄ (мм)	800 / 1190
Загальна довжина, l ₁ (мм)	1540
Радіус повороту, W _a (мм)	1390
Ширина проходу з піддоном 800 x 1200 вздовж вил, Ast (мм)	2102
Дорожній просвіт по центру колісної бази, m ₂ (мм)	27
Експлуатаційна маса, (кг)	130
Швидкість ходу з/без вантажу, (км/ч)	4,0 / 4,5
Швидкість підйому вил з/без вантажу, (м/с)	0,02 / 0,025
Швидкість опускання вил з/без вантажу (м/с)	0,06 / 0,03
Максимальна здатність до сходження з/без вантажу, %	4.0 / 10
Розмір коліс/роликів: - передні (рульові)	Ø 210x70
- вантажні ролики	Ø 80x60
Відстань між вилами, b ₅ (мм)	560
Привід:	
Ходовий двигун, тест 60 хв, (кВт)	0,65
Двигун підйому, тест 15%, (кВт)	0,5